

Forklaring av merkinger

1 at height uk

2CTxxx.x

3EN 795: 2012/B

4CEN/TS 16415:2013

5xxx - xxxmm

6CE 0302

7XXYYZZZZ


8

Etiketter og merkinger

 at height uk


CE 0302

Modell: CT113.2
EN 795: 2012/B
Dimensjoner for vertikal bjelkelemme: 80-390mm
Serienummer: YYXXZZZZ

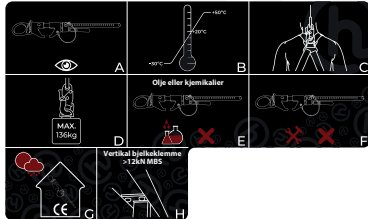


Modell	CT113.2
Dimensjoner	80 - 390mm
Maks. Arbeidsbelastning	136kg
MBS	23kN
Materiale	Aluminium
Vekt	1,8kg


Navn på deler

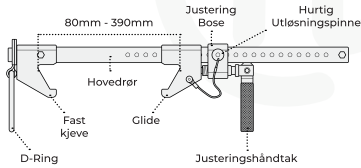


Min./maks. bjelketykkelse



Driftsprosedyre

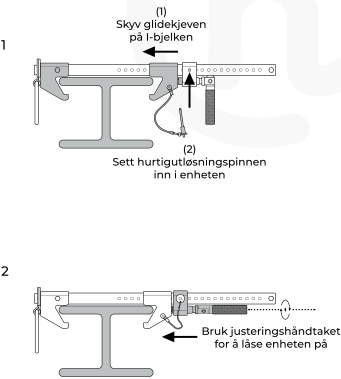

Godkjente lasteforhold

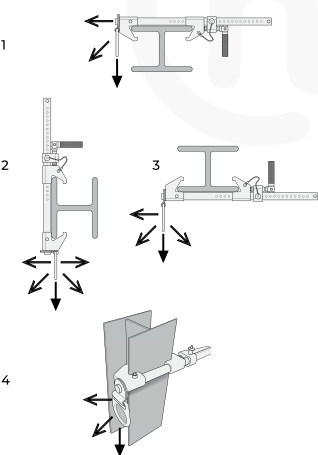

Eksempel på produktinspeksjonskort

Dato	OK? (hvis nei, rapporter feil)	Navn og signatur	Dato for neste undersøkelse
Produkttype og identifikasjonsnummer	Produksjonsår	Innkjøpsår	Dato for første gangs bruk

Anvendelse
CT113.2 Vertikal bjelkelemme brukes som et forankringspunkt for fallsikring og arbeid i tau, samt som et riggeforankringspunkt. Enheten kan brukes av én person for fallsikring og av to personer ved eventuell redning.

Merkinger:
1 Produksjonssertifisering – At Height Ltd, 41c Underbank Old Road, Holmfirth, HD91AS, Storbritannia
2 Produktkode
3 Europeisk harmonisert standard
4 Tilleggsstandard
5 Bjelke dimensjon fra - til
6 CE-merke og nummer for varslert organ
7 Produksjonsår, batchnummer, serienummer
8 Piktogram – påminnelse om at sluttbrukeren bør lese og forstå de medfølgende bruksinstruksjonene

Etiketter og merkinger:
A Kontroller utstyrets tilstand før bruk
B Akseptabel temperaturområde før bruk
C Tilkobling til fallsikringsseil i samsvar med EN361
D Maks tillatt brukervekt er 136 kg
E Holdes borte fra vann, olje, kjemikalier og elektriske gjenstander
F Ikke demonter eller reparer dette produktet selv
G Oppbevar forankringsenheten på et kjølig, tørt og rent miljø
H Minste styrke for forankringsstrukturen bør være 22 kN

Under bruk:
Driftsprosedyre – Installer den vertikale bjelkelemmen på I-bjelken ved hjelp av glidekjevnen og løs enheten på plass ved å stramme justeringshåndtaket.
Koble fallsikrings-/arbeidsposisjoneringssystemet til forankringsringen.
Det er avgjørende for sikkerheten at ankerenheten eller ankerpunktet alltid plasseres på en slik måte at både potensialet for fall og potensiell fallengden minimeres. Kontroller underhøyden som kreves under brukeren på arbeidsstedet for hver bruk, slik at det i tilfelle fall ikke blir noen kollisjon med bakken eller andre hindringer i fallbanen.

Etter bruk:
Behovet for regelmessige periodiske kontroller. Sikkerheten til brukerne avhenger av utstyrets fortsatte effektivitet og holdbarhet. Periodisk kontrollrevens skal være minst hver tolvte måned og bør utføres av en kompetent person.

ADVARSEL!
Arbeid i høyden og relaterte aktiviteter er iboende farlig. Det er ansvaret til enhver person som bruker dette utstyret å lære, forstå og praktisere de riktige teknikkene eller bruken av utstyret til dets angitte formål. Det er umulig for denne veiledningen å dekke alle eventualiteter, og feil bruk av dette produktet kan føre til fatale konsekvenser. Dette produktet skal kun brukes av en kompetent person eller en person som er spesielt opplært i bruken av det. Dette utstyret skal ikke brukes av personer med medisinske tilstander som kan påvirke sikkerheten til brukeren. Du er ansvarlig for egne handlinger, og enhver person som bruker dette utstyret påtar seg all risiko og fullt ansvar for alle skader eller personskader som kan følge av bruken av det. Inntet ansvar godtas av At Height Ltd for skade, personskade eller død som følge av misbruk.
Det er umulig å dekke alle bruksmetoder i denne veiledningen. Følgende instruksjoner og piktogrammer viser noen av de vanligste riktige og feilaktige bruksmetodene. Det er umulig å fortsette samtlige. Denne veiledningen er ingen erstatning for instruksjon av en opplært og kompetent person. Det er viktig at en risikovurdering utføres før bruk, og en redningsplan skal være på plass for å håndtere eventuelle

nødsituasjoner som kan oppstå under arbeidet. Dersom dette produktet videreføres utenfor det opprinnelige bestemmelseslandet, bør forhandleren gi disse bruksanvisningene på språket i landet der produktet selges.

Rengjøring, lagring og transport
Dette utstyret bør ikke merkes, endres eller repareres av brukeren. Merk. Dette utstyret kan ikke vedlikeholdes av brukeren.
Rengjøring: Rengjør om nødvendig med et mildt husholdningsvaskemiddel og skyl med rent vann grundig skyl og tørk naturlig i et kjølig ventilert rom unna direkte varme. Viktig: Rengjøring anbefales etter hver bruk i et marint miljø.
Lagring og transport: Dette produktet skal lagres i et rent og tørt miljø fritt for kjemikalier eller etsende stoffer, og unna overdreven varme eller høy luftfuktighet.

Levetid
Dette produktets maksimale levetid, innforstått med at man følger produsentens detaljerte anbefalinger. Metallprodukter – ubegrenset. Spesielle hendelser kan begrense produktets levetid til kun én gangs bruk, (eller enda tidligere dersom skadet f.eks. under transport eller lagring før første bruk). Et produkt må kasseres når: Det har blitt tatt et kraftig fall eller påført stor belastning, generell slitasje, kjemisk forurensning, korrosjon, mekanisk feil deformasjon, sprekker, løse nagler, varme forurensning (over normale klimatiske forhold), uklær og ulesbar merking (f.eks. merking, batchreferanse, individuelle serienummer osv.).
Det er avgjørende for sikkerheten at utstyret trekkes tilbake fra bruk umiddelbart dersom:
1) det oppstår tvil om forholdene/funksjonen til produktet
2) Det har blitt brukt til å stanse et fall, og skal da ikke brukes før det er bekreftet skriftlig av en kompetent person at det er akseptabelt å gjøre det.
Materialer som brukes er primært stål og aluminium. Dette utstyret er designet for bruk under normale klimatiske forhold (-40 C +50 C).
Dette utstyret bør ikke brukes utenfor begrensningene eller til andre formål enn det er ment for. Fare kan oppstå ved bruk av kombinasjoner av produkt der den sikre funksjonen til et produkt påvirkes av eller forstyrres den sikre funksjonen til et annet.

Samsvarserklæring
At Height Ltd erklærer at produktene beskrevet ovenfor er i samsvar med EU-forordning 2016/425 for personlig verneutstyr.
EU-typeundersøkelse (modul B) ble utført av
ANCCP Certification Agency S.r.l., (NB0302)
Via dello Struggino, 6 – 57121 Livorno (LI), Italia
i henhold til gjeldende standard
EN795:2012/B
og samsvarsvurderingsprosedyren (modul C2) utføres av
ANCCP Certification Agency S.r.l., (NB0302)
Via dello Struggino, 6-57121 Livorno (LI), Italia
CT113.2 har en MBS på 22 kN.


Produktet er testet i henhold til ANSI Z359.18-2017 Sikkerhetskrav for forankringskoblinger for aktive fallsikringsystemer som inkluderer kravet om en statisk belastning på 5000 lb (22.5 kN) og overgår derfor kravene i CEN/TS 16415/2013 for 2-personers bruk i tilfelle redning.
Du finner en samsvarserklæring på produktsidene på www.atheightuk.com



At Height Ltd
41c Underbank Old Road,
Holmfirth, HD91AS
United Kingdom


at height uk
www.atheightuk.com
info@atheightuk.com

Vertikal bjelkelemme
CT113.2



Produsert og levert av
www.atheightuk.com