Wireslynge

Samsvarer med EN354: 2010, EN795:2012 Type B når ibruk for en person & PD CEN/TS 16415:2013 Type B for to personersvekt i en rednigssituasjonrson. Når man bruker wiren med to personersvekt i rednings sammenheng blirden ikke klassifisert som PVU i henhold til EU Regulativet 2016/425.

Bruk

SAR wire ankerstropper er designet for å ivareta din beskyttelse og er derfor (PVU) personlig verneutstyr. Wiren er et sikkerhetsanker for redning og for arbeid i tau/tausikring (i normale klimatiske forhold). Det passer for annen bruk, men sjekk da alltid med produsenten først. Brukes kun som instruert og med kompatibelt utstyr som skal være i samsvar med relevante europeiske standarder som ditt land følger.

Kontroller at funksjonen til evt én komponent i et system vil ikke forstyrre den sikre funksjonen til en annen. Vridninger i ankerstroppen kan for eksempel forårsake svakhet hos de andre komponentene. Ryddighet gir oversikt og styrke. Brukeren skal være tilstrekkelig opplært og kompetent eller under konstant tilsyn av en kompetent person. Redningsplan skal være på plass før utstyret tas i bruk.

Kontroller at funksjonen til evt én komponent i et system vil ikke forstyrre den sikre funksjonen til en annen. Vridninger i ankerstroppen kan for eksempel forårsake svakhet hos de andre komponentene. Ryddighet gir oversikt og styrke. Brukeren skal være tilstrekkelig opplært og kompetent eller under konstant tilsyn av en kompetent person. Redningsplan skal være på plass før utstyret tas i bruk.

Ankerstroppen må ikke brukes alene for energi-absorbering. Den må da brukes sammen med en energi-absorber i samsvar med EN355 og den totale lengden på sammensetningen skal ikke overstige 2m.

Dersom risikovurderingen som gjennomføres før oppstarten av arbeidet viser at belastninger kommer kan komme over en kant må passende forholdsregler tas. Brukeren bør alltid minimere slakk i ankerstroppen nær et fall fare.
Wireslyngen skal ikke strypes.
Alle system skal arrangeres slik at belastningen kommer på hovedaksen.
Alle karabinere må lukkes

Merk: Informasjonen i denne veiledningen møter kravene i PVU (EU) regulativ 2016/425. Veiledningen er ikke uttømmende og erstatter ikke riktig trening som er påkrevd.
Ikke nøl med å ta kontakt med SAR hvis man er usikker på bruk.

Sikkerhet:

Sikkerheten til denne wiren kommer an på dens bruk, styrke på forankringspunkt og brukerens forståelse. Styrken vil svekkes med alder, slitasje, skarpe kanter, kjemikalier (feks alkalier) UV, eller utilstrekkelig lagring og vedlikehold.

Denne listen er ikke uttømmende. Som en regel, men ikke alltid (så vær forsiktig). Hvis slyngen har en høy styrkevurdering, er det mindre sjanse for feil på grunn av punktene som er skissert ovenfor; Det finnes imidlertid unntak som inkluderer kjemisk angrep eller svært høye temperaturer.

Produktet skal ikke modifiseres eller endres på noen måte. Enhver wireslynge som er utsatt for et mindre fall bør undersøkes og tas ut av bruk eller kasseres hvis det er tegn på defekt eller tvil om sikkerheten.

Levetid:

Dette er vanskelig å anslå, men vi anbefaler som følger:
Metallprodukter har potensielt en uendelig levetid. Hvis produktet oppbevares riktig, kan levetiden variere mellom engangsbruk under ekstreme forhold (f.eks. svært kjemisk miljø, alvorlig fall), avhengig av hvordan produktet brukes.

Brukstiden vil reduseres på grunn av alder, generell slitasje, slitasje, kutt, skade på komponentdeler, upassende hjelpeutstyr, høy slagbelastning, langvarig eksponering for UV-lys inkludert sollys, eksponering for enkelte kjemikalier eller manglende oppbevaring og vedlikehold som anbefales.
Denne listen er ikke uttømmende.

Inspeksjon:

Inspiser visuelt før hver bruk for å sikre at produktet er intakt og fungerer som det skal. En dokumentert kontroll skal gjennomføres minst hver 12. måned av en kompetent person. Disse kontrollene skal registreres, og da med spesiell oppmerksomhet til områder med potensielt høy slitasje som kausene til wireslyngen. Inspiser som følger:

Det bør vises ekstra fokus ved inspeksjon av wireslynger produsert uten en beskyttende PVC-hylse og når de er produsert uten kause.
Se etter sprekker i øyet/kasuen, løse tråder på wiren eller wiretråden som trekkes tilbake inn i taluritlåsen/ klemhylsen.

- Sjekk at alle merker er synlige. Se
- etter kutt, rifter og slitasje, skade på grunn av forringelse, kontakt med varme, alkalier eller andre etsende
- stoffer. Se etter ødelagte, kuttede eller slitte tråder.
- Se etter sprekker, forvrengning, korrosjon, slitasje på grunn av skarpe kanter, grader, fastsetting av bevegelige deler, ødelagte eller manglende komponenter.

Skadde/defekte wirer skal umiddelbart tas ut av bruk. Brukerens liv står på spill!

Alt reparasjonsarbeid skal utføres av produsenten eller med deres autorisasjon.

Teknisk kontrollorgan:

SGS FIMKO OY, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland.
Notified Body No: 0598

Vedlikehold:
Hold alltid produktet rent og tørt. Fuktighet bør fjernes med en ren klut og deretter tørkes naturlig i et varmt rom vekk fra direkte varme.

Rengjøring:


Skyll i rent kaldt vann. Hvis det fortsatt er skittent, vask i rent varmt vann (maks. 40°C) med ren såpe eller et mildt vaskemiddel (innenfor pH-området 5,5 til 8,5). Skyll skikkelig i rent kaldt vann.

Kjemikalier:

Unngå kontakt med kjemikalier som kan påvirke ytelsen til produktet. Hvis det oppstår eller det mistenkes kontakt , fjern produktet umiddelbart. Hvis det blir brukt i et marint miljø, skyll grundig i rent kaldt vann og tørk etter hver bruk.

Kontrollskjema	Dato	Kommentarer: Tiltak eller merknader	Navn på Inspektør	Dato for neste Inspeksjon

Brukerveiledning
Wireslynge

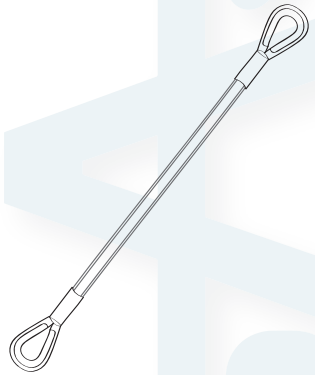

Specialist Access & Rescue Products Ltd.

CE 0598

Navn på bruker:
Produksjonsdato:
Dato førstegangsbruk:
Produksjonsdato:
Serienummer.:

Samsvarserklæring

Vi bekrefter at Wire Anchor Strop samsvarer med:
EN354:2010, EN795:2012 Type B & PD CENT/TS 16415:2013 Type B

Signature .....

For SAR Products Ltd.

Oppbevaring:
Etter rengjøring, oppbevar wiren utpakket på et kjølig, tørt, mørkt sted unna overdreven varmekilder eller andre mulige årsaker til skade. Må ikke oppbevares vått. Hvis lagring over lengre tid er nødvendig, anbefales det å oppbevare i en fuktsikker pose (f.eks. polyetylenpose).

Advarsel
Arbeid i høyden er farlig. Det er brukerens ansvar å tilegne seg forståelse for riktig og sikker bruk av dette utstyret, å bruke det kun til det formålene det er laget for og å praktisere alle riktige sikkerhetsprosedyrer.
Vær oppmerksom på at informasjonen i denne brukerveiledningen ikke er uttømmende, den er ikke en erstatning for en omfattende instruksjon og opplæring av en kompetent person.

SAR Products er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser, direkte, indirekte eller tilfeldige, som følge av bruk av dette produktet. Hvis du er usikker på riktig bruk av dette produktet, vennligst kontakt oss.

Forankringspunkt:
Festepunkt skal alltid være sterke nok til å holde brukeren, spesielt ved fall. De bør minst holde 15kN. Det skal tas spesielt hensyn, og gjøres tiltak mot , til skader som kan oppstå på produktet dersom skarpe kanter ikke kan unngås som forankringspunkter.

Merkingsbetydning:
Navnet, varemerket eller andre identifikasjonsmidler gitt av produsenten eller leverandøren.


- Batch- eller serienummeret.
- Produksjonsåret.
- CE... CE -logo etterfulgt av nummeret til det tekniske kontrollorganet.
- EN... Europeisk standard. tilskrevet dette PVU.
- Produktbeskrivelse og/eller referanse.


- SWL, Sikker arbeidsbelastning.
- BL, Bruddstyrke i kN.

Galvanisert wireslynge
BL: 27kN
SWL: 270Kg

Rustfritt stål wireslynge
BL: 25kN
SWL: 250Kg

Den oppgitte styrken er et nytt produkt som er testet i samsvar med produsentens testmetoder eller til oppgitt standard. Eventuelle vekter og mål er omtrentlige.
Ingenting i dette dokumentet påvirker forbrukerens lovfestede rettigheter.

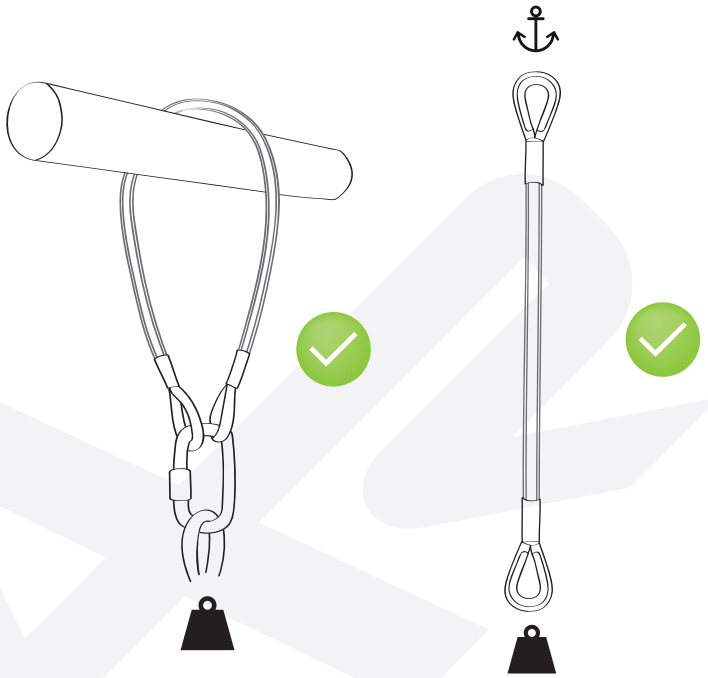

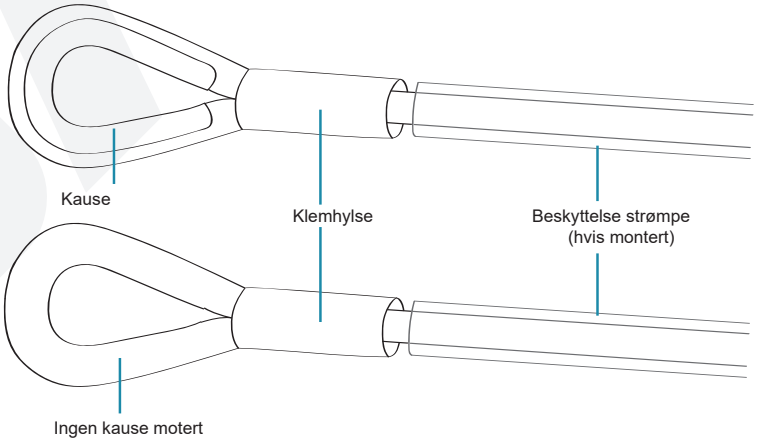

Specialist Access & Rescue Products Ltd.

Sarena House,
Vulcan Street,
Oldham,
OL1 4LQ

T: +44(0) 161 621 0309
W: www.sar-products.com
E: sales@sar-products.com

Samsvarserklæringen

EU samsvarserklæringen er tilgjengelig ved å scanne QR kode eller ved
www.sar-products.com/eu-doc/