

## Produktdokumentasjon

Denne dokumentasjonen skal utstedes sammen med, og oppbevares for, hver gjenstand eller hvert system. Se produktetiketten for de nødvendige opplysningene nedenfor. Se denne veiledningen for råd om inspeksjon, vedlikehold, levetid osv.

CE 0598

UK  
CA  
0120

Bruker  
veiledning:  
Adventure  
Park liner  
Enkle og doble

Bruker  
veiledning:  
Adventure  
Park liner  
enkle og doble

| Brukerens navn:             |                              |                     |                           |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Dato for produksjon:        |                              | Dato for kjøp:      |                           |
| Dato for første gangs bruk: |                              | Produktets serienr: |                           |
| Inspeksjonsprotokoll        |                              |                     |                           |
| Dato                        | Type inspeksjon kg kommentar | Navn på inspektør   | Dato for neste inspeksjon |
|                             |                              |                     |                           |
|                             |                              |                     |                           |
|                             |                              |                     |                           |
|                             |                              |                     |                           |
|                             |                              |                     |                           |

## Samsvarserklæring


EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig ved å skanne QR-koden eller besøke [www.sar-products.com/eu-doc/](http://www.sar-products.com/eu-doc/)



## Samsvarssertifikat

Vi bekrefter at SAR Adventure Park Lanyards er i samsvar med spesifikasjonene i EN354:2010. Andre komponenter som brukes sammen med dette produktet, må være i samsvar den relevante EN-standarder der det er aktuelt.

Signatur.....For SAR Products Ltd.

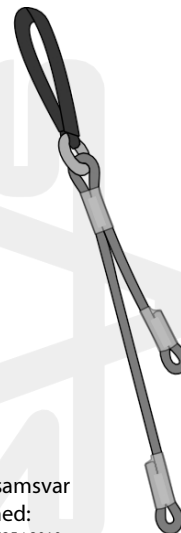

I samsvar  
med:  
EN354:2010



I samsvar  
med:  
EN354:2010



Specialist Access & Rescue  
Products Ltd.

Sarena House,  
Vulcan Street  
Oldham, OL1 4LQ



Specialist Access & Rescue  
Products Ltd.

+44 (0)161 621 0309  
[sales@sar-products.com](mailto:sales@sar-products.com)  
[www.sar-products.com](http://www.sar-products.com)

**Snorer for opplevelsesparker - enkle og doble - i samsvar med EN354:2010**

**Bruk**

SAR Adventure Park Dual Lanyard brukes primært som en festesnor for opplevelsesparker/høytaubaner, og gir kontinuerlig tilkobling til systemet mens du passerer ankerpunkter, eller tilkobling til en tyroler- eller zipwite. Adventure Park Single Lanyard er en enkeltsnor for de som foretrekker det. Båndsløyfen kan festes til selen ved hjelp av en godkjent kontakt (EN362), eller den kan festes direkte på brukerens sele. Utstyr eller komponenter som brukes sammen med Adventure Park Lanyards må være kompatible og i samsvar med relevant EN-standard. SAR

**Adventure Park Lanyards MÅ IKKE BRUKES TIL FALLFESTING**

Brukerne skal være opplært og kompetente, eller under tilsyn av en slik person.

Merk: Informasjonen i denne veiledningen oppfyller kravene i EUs forordning om personlig verneutstyr 2016/425. Den er ikke uttømmende og kan ikke erstatte riktig opplæring, som kan gis ved behov. Hvis du er i tvil, ta kontakt med SAR Products ved hjelp av den medfølgende informasjonen.

**Sikkerhet**

Sikkerheten som Adventure Park Lanyards gir, er avhengig av scenariet, ankrene som brukes og brukerens kompetanse. Styrken og egnetheten reduseres av faktorer, men ikke begrenset til, alder, slitasje, kutt, høye støtbelastninger, trange/skarpe kanter, knuter, enkelte kjemikalier (f.eks. sterke alkalier), UV-eksponering, manglende lagring og vedlikehold som anbefalt osv. En regningsplan bør alltid være på plass arbeid i høyden. Produktet må ikke endres eller repareres på noen måte. Bruk under normale klimaforhold. Alle komponenter som utsettes for dynamisk belastning, bør undersøkes og kasseres hvis det finnes tegn på feil eller tvil om sikkerheten.

**Levetid**

Levetiden til ethvert produkt vil påvirkes av forholdene det brukes og oppbevares/vedlikeholdes under. Dette produktet er produsert : 10 mm polyamid/polyamid, 11 mm polyamid/polyamid, 11 mm HVR-polyamid/polyester.

Tekstilkomponenter skal utrangeres senest 10 år etter produksjonsdato. Metallkomponenter vil ha en ubestemt levetid, avhengig av bruk.

Levetiden reduseres ved generell slitasje, slitasje, kutt, skader på komponenter, uegnet tilleggsgutstyr, høy slagbelastning, langvarig eksponering for UV-lys, inkludert sollys, høy temperatur (maks. 50 °C), eksponering for visse kjemikalier (f.eks. sterke alkalier) eller manglende lagring og vedlikehold i henhold til anbefalingene. Denne listen er ikke uttømmende.

**Inspeksjon**

Før hver bruk skal det utføres en visuell inspeksjon og funksjonstest for å sikre at produktet er i brukbar stand og fungerer korrekt. En periodisk undersøkelse bør utføres av en kompetent person minst hver 12. måned. Disse inspeksjonene skal registreres, og man skal være spesielt oppmerksom på områder med potensielt høy slitasje, som festepunkter, tekstiler, kammer, lagre osv. I Skorbritannia skal inspeksjon utføres minst hver 6. måned; det er brukerens ansvar å sørge for at de følger retningslinjene for inspeksjon i sitt eget land eller sin egen region.

**Tekstiler:** etter kutt, riper og skrubbsår, skader på grunn av forringelse, kontakt varme, alkalier eller andre korrosive stoffer.

**Som:** Se etter ødelagte, avkuttete, løse eller slitte tråder.

**Metaller:** Se etter sprekker, forvringning, korrosjon, slitasje på grunn av slitasje, grader, slitte eller løse nagler eller skruer, misfarging forårsaket av ekstrem varme (mer enn 100 °C), ødelagte fjærer, fastlåste bevegelige deler, ødelagte eller manglende komponenter.

Ta straks ut av drift alle deler som viser feil. Eventuelle reparasjoner må produsenten eller dennes autoriserte representant.

**Anchorage**

Forankringspunkter skal alltid vurderes med hensyn til styrke og egnethet for oppgaven (EN795, minimum 12 kN). Skarpe kanter, slipende eller høye

temperatueroverflater bør unngås eller beskyttes mot.

Forankringspunktene bør så langt det er mulig over brukeren. Slakk bør minimeres i nærheten av en fallrisiko.

**Rengjøring**

Skyll i rent, kaldt vann. Hvis du fortsatt er skitten, vasker du i rent, varmt vann (maks. 40 °C) med ren såpe eller et mildt vaskemiddel (pH-verdien må ligge mellom 5,5 og 8,5). Skyll grundig i rent, kaldt vann.

**Vedlikehold**

Hold alltid produktet rent og tørt. Overfladig fuktighet bør fjernes med en ren klut og deretter få tørke naturlig i et varmt rom uten direkte varme. Metalldeeler kan smøres med tørt PTFE-smøremiddel eller en spray av typen WD40. Overfladig smøremiddel bør tørkes av for å unngå at det tiltrekker seg smuss.

**Kjemikalier**

Unngå kontakt med kjemikalier som kan påvirke produktets ytelse. Hvis det oppstår kontakt, eller det er mistanke om kontakt, må produktet tas ut av bruk umiddelbart.


Ved bruk i marine miljøer, skyll grundig i rent, kaldt vann og tørk etter hver bruk.

**Lagring**

Etter rengjøring, oppbevar det uemballerte produktet på et kjølig, tørt og mørkt sted, borte fra varmekilder eller andre mulige årsaker til skade. Må ikke oppbevares vått. Hvis lang holdbarhet er nødvendig, anbefales det oppbevare i en fuktsikker emballasje.

**Advarsel**

Arbeid i høyden er farlig. Det er brukerens ansvar å sørge for at han/hun forstår hvordan dette utstyret skal brukes på en korrekt og sikker måte, at det kun brukes til de formål det er konstruert for, og at alle riktige sikkerhetsprosedyrer følges. Brukeren skal sørge for at den sikre funksjonen til dette produktet ikke svekkes av, og ikke svekker, den sikre funksjonen til en annen komponent eller et annet system. Knuter i snoren kan redusere styrken.

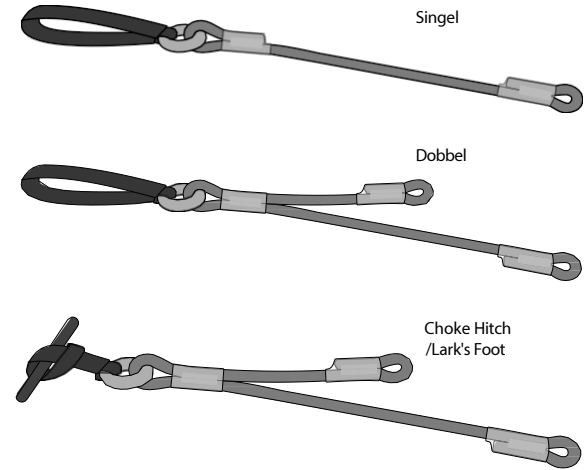

**Meldt organ**

SGS FIMKO OY, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. Notifisert organ nr: 0598

**Godkjent organ UKA**

SGS United Kingdom Limited - Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN Godkjent organ nr: 0120

**Markeringer**

Hver enkelt komponent er merket med, der det er aktuelt:

- Produsentens eller leverandørens navn, varemerke eller andre identifikasjonsmidler.
- Parti- eller serienummeret
- Produksjonsdato (DoM), produktbeskrivelse og/eller referanse
- EN-standard(en) som varen er i samsvar med
- Diameter på tauet
- CE-merke og nummer på meldt organ
- UKCA-merke og nummer på godkjent organ

De oppgitte styrkene gjelder når produktet er testet nytt og er i samsvar med produsentens testmetoder i henhold til den aktuelle standarden. Eventuelle vekt og mål er innenfor standardens spesifiserte toleranser.

Ingenting i dette dokumentet påvirker forbrukerens lovfestede rettigheter.

