

Produktdokumentasjon

Denne dokumentasjonen skal utstedes og oppbevares for hver enkelt enhet eller hvert enkelt system. Se produktetiketten for de opplysningene som kreves nedenfor. Se denne veiledningen for råd om inspeksjon, vedlikehold, levetid osv.

Eierens/brukerens navn:			
Produksjonsdato:		Kjøpsdato:	
Dato for første bruk:		Produktets serienummer:	

Inspeksjons- og vedlikeholdsjournal

Dato og klokkeslett	Type inspeksjon og kommentarer	Navn og underskrift fra inspektør	Neste planlagte inspeksjon

Samsvarserklæring

EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig ved å skanne QR-koden eller besøke - www.sar-products.com/eu-doc/



Samsvarsbevis

Vi bekrefter at SAR Kite brystseler er i samsvar med EN361:2002 og EN12277:2018-D, kun når de brukes sammen med en hvilken som helst SAR-modell av seteseler. Andre komponenter som brukes sammen med dette produktet, må være i samsvar med de relevante EN-standardene



Signatur: På vegne av SAR Products Ltd

Specialist Access & Rescue Products Ltd.
Sarena House, Vulcan Street, Oldham, OL1 4LQ
+44 (0)161 621 0309 | sales@sar-products.com | www.sar-products.com



Specialist Access & Rescue
Products Ltd.

Brukerveiledning Kite-brystseler med koblingslynge

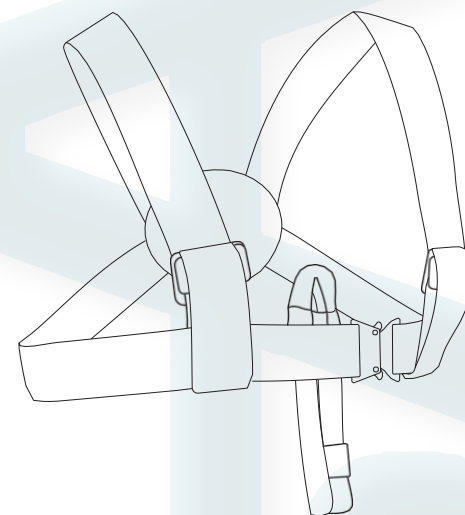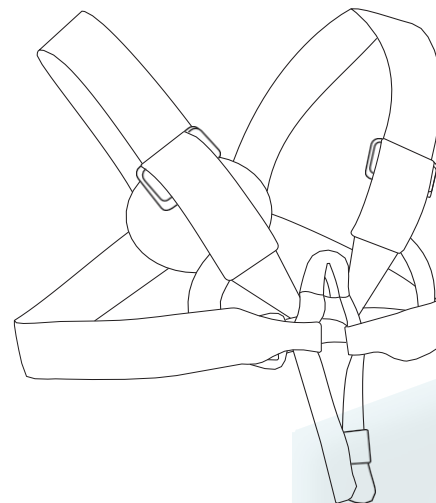

I samsvar med:

EN361:2002 og EN12277:2018-D

CE0598

Seleens serienummer:	Std:
Slingens serienummer:	Kvalitetskontroll:



sar-products.com
+44 (0)161 621 0309
sales@sar-products.com

Kite-brystseler og koblingssslynge

I samsvar med EN361:2002 og EN12277:2018 type D, når de brukes sammen med alle SAR-sittebelte-modeller. Brystselene er klassifisert for 150 kg.

Viktigt:

Les og forstå disse instruksjonene før bruk. Dette produktet skal kun brukes av opplærte og kompetente operatører, eller under tilsyn av en slik person.

Bruk

Kite-brystselene er egnet for bruk ved arbeid i høyden, i fallbeskyttelsessituasjoner, fjellklatring og klatring. Alle Kite-brystseler har 1 fallbeskyttelsespunkt (sternalt) når de brukes sammen med en SAR Link-slynge.

Det er brukerens ansvar å sikre at alt personlig verneutstyr (PPE) eller annet utstyr som brukes sammen med Kite-brystselene, er kompatibelt og ikke forstyrrer den sikre funksjonen til andre komponenter. Alt utstyr som brukes må oppfylle de relevante standardene.

Merk: Informasjonen i denne veiledningen oppfyller kravene i EUs PPE-forordning 2016/425. Den er ikke uttømmende og kan ikke erstatte riktig opplæring, som kan gis ved behov. Ved tvil, kontakt SAR Products ved hjelp av den oppgitte informasjonen.

Sikkerhet:

Sikkerheten som Kite-brystselen gir, avhenger av situasjonen, forankringene som brukes og brukerens ferdigheter. Styrken og egnetheten vil bli redusert av faktorer som, men ikke begrenset til, alder, slitasje, gnagsår, kutt, høye støtbelastninger, skarpe kanter, knuter, visse kjemikalier (f.eks. sterke alkalier), UV-eksponering, miljøforhold (fuktige eller isete forhold), manglende oppbevaring og vedlikehold i henhold til anbefalingene osv. Det må alltid brukes **riktig** koblingsmetode mellom selen og forankringen eller systemet.

Brukeren må lese bruksanvisningen for alle andre komponenter **som** brukes i et fallbeskyttelses- eller fallstoppesystem, og du må være oppmerksom på informasjon som fallavstand osv. Det bør alltid foreligge en redningsplan før arbeid i høyden påbegynnes. Produktet må ikke endres eller repareres på noen måte. Alle komponenter som utsettes for dynamisk belastning, bør undersøkes og kasseres dersom det er tegn på defekt eller tvil om sikkerheten. Kontroller spenner og deler regelmessig under bruk. Kite-brystselen må ikke brukes alene.

Levetid

Levetiden til ethvert produkt vil påvirkes av forholdene der det brukes og oppbevares/vedlikeholdes. Dette produktet er produsert av høykvalitets polyesterbånd. Tekstilkomponenter bør kasseres senest 10 år etter produksjonsdatoen. Metallkomponenter har en ubestemt levetid, avhengig av bruken. Levetiden reduseres ved generell slitasje, nedslitasje, kutt, skader på komponenter, uegnet tilleggsutstyr, høy støtbelastning, langvarig eksponering for UV-lys, inkludert sollys, høy temperatur (maks. 50 °C), eksponering for visse kjemikalier (f.eks. sterke baser) eller manglende oppbevaring og vedlikehold i henhold til anbefalingene. Denne listen er ikke uttømmende.

Inspeksjon

Før hver bruk må det gjennomføres en visuell inspeksjon og funksjonstest for å sikre at produktet er i brukbar stand og fungerer som det skal. En kompetent person bør utføre en periodisk undersøkelse minst hver 12. måned. Disse inspeksjonene bør **loggføres**,

og være spesielt oppmerksom på områder med potensielt høy slitasje, som festepunkter, tekstiler, kammer, lagre osv. I Storbritannia bør periodiske inspeksjoner utføres minst hver 6. måned; det er brukerens ansvar å sikre at retningslinjene for inspeksjon i eget land eller egen region overholdes. Inspiser som følger:

Tekstiler:	Kontroller for kutt, rifter og slitasje, skader på grunn av forringelse, kontakt med varme, alkalier eller andre etsende stoffer, samt om etiketten er lesbar. Kontroller om det er ødelagte, avkuttete, løse eller slitte
Søm: tråder.	
Metaller:	Kontroller for sprekker, deformasjon, korrosjon, slitasje ved gnidning, grader, slitte eller løse nagler eller skruer, misfarging forårsaket av ekstrem varme (over 100 °C), ødelagte fjærer, fastkjøring av bevegelige deler, ødelagte eller manglende komponenter samt lesbarheten på merkingen.

Trekk umiddelbart ut av drift alle gjenstander som viser tegn på defekter. Eventuelle reparasjoner må utføres av produsenten eller dennes autoriserte representant.

Forankring

Forankringspunkter bør alltid vurderes med hensyn til styrke og egnethet for oppgaven (EN 795, minimum 12 kN). Skarpe kanter, slitasjefremkallende overflater eller overflater med høy temperatur bør unngås eller beskyttes mot.

Forankringspunkter bør, der det er mulig, være plassert over brukeren.

Vedlikehold

Hold alltid produktet rent og tørt. Eventuell overflødig fuktighet bør fjernes med en ren klut, og produktet bør deretter få tørke naturlig i et varmt rom, uten direkte varme. Metalldelene skal smøres med et tørt PTFE-smøremiddel eller en spray av typen WD40. Overskuddsmøremiddel bør tørkes av for å unngå at det tiltrekker seg smuss.

Rengjøring

Skyll i rent, kaldt vann. Hvis det fortsatt er skittent, vask det i rent, varmt vann (maks. 40 °C) med ren såpe eller et mildt vaskemiddel (med pH-verdi mellom 5,5 og 8,5). Det kan vaskes i vaskemaskin, men man må passe på å beskytte det mot mekaniske skader, for eksempel ved å legge produktet i en pose før vask. Skyll grundig i rent, kaldt vann.

Kjemikalier

Unngå kontakt med kjemikalier som kan påvirke produktets ytelse. Hvis kontakt oppstår, eller mistenkes, må produktet umiddelbart tas ut av bruk. Ved bruk i et marint miljø skal produktet skylles grundig i rent, kaldt vann og tørkes etter hver bruk.

Oppbevaring

Etter rengjøring skal produktet oppbevares uemballert på et kjølig, tørt og mørkt sted, vekk fra sterke varmekilder eller andre mulige årsaker til skade. Ikke oppbevar produktet i våt tilstand. Transporter det i en egnet beskyttelsespose. Hvis det er behov for lang holdbarhet, anbefales det å oppbevare produktet i en fuktsikker emballasje.

Advarsel

Arbeid i høyden og redningsarbeid er farlige aktiviteter. Det er brukerens ansvar å sikre at man forstår riktig og sikker bruk av dette utstyret, å bruke det kun til de formålene det er beregnet på og å følge alle relevante sikkerhetsprosedyrer. Tiden en skadet person henger i luften bør holdes på et minimum. Det må tas hensyn til farene ved opphengstraume. Sitteseler må ikke brukes til fallbeskyttelse med mindre de brukes sammen med en godkjent SAR-brystsele. Arbeidsposisjoneringspunkter er ikke egnet for fallbeskyttelse, og arbeidsposisjoneringspunktene bør ikke brukes hvis det foreligger en forutsigbar risiko for å bli hengende eller utsatt for utilsiktet spenning fra selens hovedbelte. Når man kun bruker arbeidsposisjoneringspunktene, er det avgjørende å vurdere den sikkerhetsforanstaltning, f.eks. et fallstoppesystem.

Merking

Hver enkelt komponent er merket, der det er aktuelt, med:

- Navnet, varemerket eller andre identifikasjonsmidler oppgitt av produsenten eller leverandøren.
- Parti- eller serienummer
- Produksjonsdato (DoM)
- Produktbeskrivelse og/eller referanse
- Den eller de britiske og/eller EN-standardene som varen oppfyller
- Lastkapasitet
- UKCA- og/eller CE-merke med nummer til godkjent og/eller notifisert organ

Oppgitte styrkeverdier gjelder når produktet testes i ny tilstand og er i samsvar med produsentens testmetoder i henhold til de relevante standard. Alle vekt- og målopplysninger ligger innenfor standardens spesifiserte toleranser.

Godkjent organ UKCA

SGS United Kingdom Limited
Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN Godkjent organ nr.: 0120

Meldt organ

SGS FIMKO OY, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland.
Notifisert organ nr.: 0598

Det er avgjørende for brukerens sikkerhet at hvis produktet videreselges utenfor det opprinnelige bestemmelseslandet, skal videreselgeren levere bruksanvisning, vedlikeholdsanvisning, anvisning for periodisk kontroll og reparasjonsanvisning på språket i det landet der produktet skal brukes.

Ingenting i dette dokumentet påvirker forbrukerens lovfestede rettigheter.

Tilpasning

1. Juster til brystvidde med stroppene krysset på ryggen. Fig. 1
2. Juster skulderstroppene slik at de passer. Hold de fremre løkkene på KITE 50 mm fra hverandre, fig. 2B. Fest spennen, fig. A, B og C. På KITE QC skal den sitte komfortabelt, og Quick Clip-spenner skal festes, fig. D.
3. Sett en karabinkrok inn i de fremre løkkene på KITE hvis det er nødvendig kun for støtte,

Fig. 3

4. Trekk Kite-koblingsstroppen gjennom de fremre løkkene (kun KITE) og koble den til seteselen
- A. Koblingspunktet på selen for å danne en helkroppsssele, fig. 4.
- B. Koblingsstroppen er allerede montert i KITE QC som vist i fig. D
5. Den fremre spennestroppen er utformet for å feste den øverste festepunktet på en brystrem.

(A) = EN361-festepunkt for fallsikring.

Den fremre stroppen B (kun KITE) er for festing av brystselen

