Produktdokumentasjon

Denne dokumentasjonen skal utstedes og oppbevares for hver enkelt enhet eller hvert enkelt system. Se produktetiketten for de opplysningene som kreves nedenfor. Se denne veiledningen for råd om inspeksjon, vedlikehold, levetid osv.

Eierens/brukerens navn:			
Produksjonsdato:		Kjøpsdato:	
Dato for første bruk:		Produktets serienummer:	

Inspeksjons- og vedlikeholdsjournal

Dato og klokkeslett	Type inspeksjon og kommentarer	Navn og underskrift fra inspektør	Neste planlagte inspeksjon

Samsvarserklæring

EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig ved å skanne QR-koden eller besøke - www.sar-products.com/eu-doc/

Samsvarsattest

Vi bekrefter at SAR Osprey-brystselene er i samsvar med EN361 2002 og EN12277:2018-D, kun når de brukes sammen med en hvilken som helst modell av SAR-sitteseler.
Andre komponenter som brukes sammen med dette produktet, må være i samsvar med de relevante EN-standardene

Signatur:. . . ..På vegne av SAR Products Ltd

Specialist Access & Rescue Products Ltd.
Sarena House, Vulcan Street, Oldham, OL1 4LQ
+44 (0)161 621 0309 | sales@sar-products.com | www.sar-products.com

Specialist Access & Rescue Products Ltd.

Brukerveiledning
Osprey brystseler og linkslynge

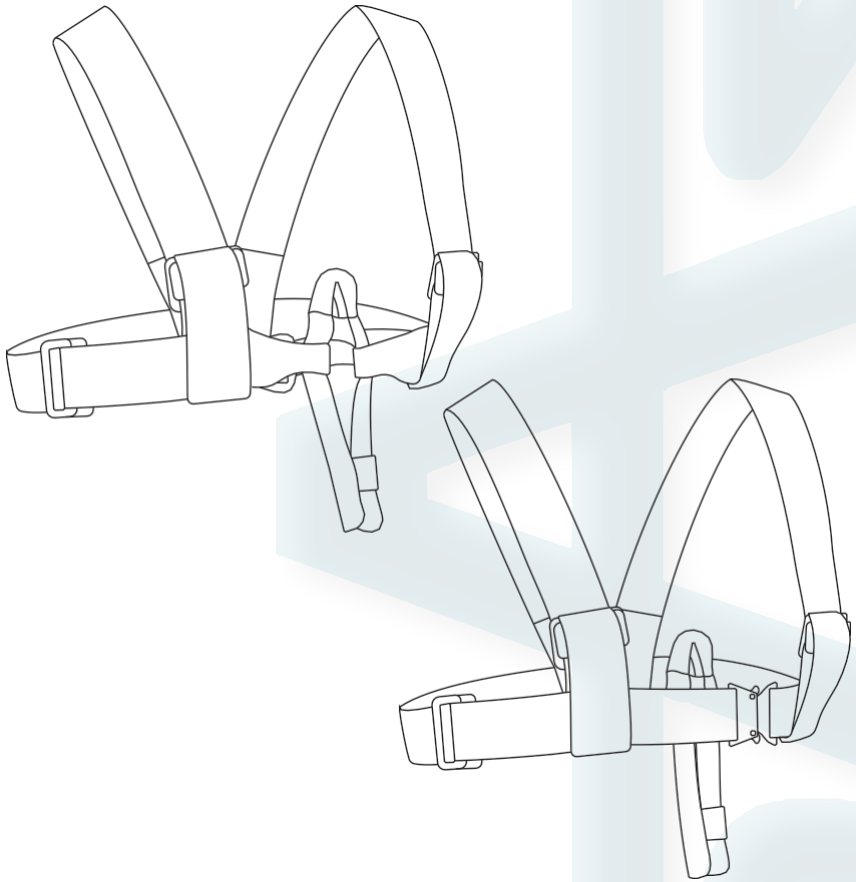

I samsvar med:
EN361:2002 og EN12277:2018-D

CE0598

Seleens serienummer:	Std:
Slingens serienummer:	Kvalitetskontroll:

UKCA 0120

sar-products.com
+44 (0)161 621 0309
sales@sar-products.com

Osprey brystseler og linkslynge

I samsvar med EN361:2002 og EN12277:2018 type D, når de brukes sammen med alle SAR-sittebelte-modeller. Brystselene er klassifisert for 150 kg.

Viktig:

Les og forstå disse instruksjonene før bruk. Dette produktet skal kun brukes av opplærte og kompetente operatører, eller under tilsyn av en slik person.

Bruk:
Osprey-brystselene er egnet for bruk ved arbeid i høyden, i situasjoner der det er behov for fallbeskyttelse, samt ved fjellklatring og klatring. Alle Osprey-brystseler har 1 fallbeskyttelsespunkt (på brystbenet) når de brukes sammen med en SAR Link-slynge.

Det er brukerens ansvar å sikre at alt personlig verneutstyr (PPE) eller annet utstyr som brukes sammen med Osprey-brystselene, er kompatibelt og ikke forstyrrer den sikre funksjonen til andre komponenter. Alt utstyr som brukes må være i samsvar med relevante standarder.

Merk: Informasjonen i denne veiledningen oppfyller kravene i EUs PPE-forordning 2016/425. Den er ikke uttømmende og kan ikke erstatte riktig opplæring, som kan gis ved behov. Ved tvil, kontakt SAR Products ved hjelp av den oppgitte informasjonen.

Sikkerhet:
Sikkerheten som Osprey-brystselen gir, avhenger av situasjonen, forankringene som brukes og brukerens ferdigheter. Styrken og egnetheten vil bli redusert av faktorer som, men ikke begrenset til, alder, slitasje, gnagsår, kutt, høye støtbelastninger, skarpe kanter, knuter, visse kjemikalier (f.eks. sterke alkalier), UV-eksponering, miljøforhold (fuktige eller isete forhold), manglende oppbevaring og vedlikehold i henhold til anbefalingene osv. Det må alltid benyttes en passende koblingsmetode mellom selen og forankringspunktet eller systemet.

Brukeren må lese bruksanvisningen for alle andre komponenter som brukes i et fallbeskyttelses- eller fallstoppesystem og må være oppmerksom på informasjon som blant annet angir sikkerhetsavstand ved fall osv.
Det bør alltid foreligge en redningsplan før arbeid i høyden påbegynnes.

Produktet må ikke endres eller repareres på noen måte.
Alle komponenter som utsettes for dynamisk belastning, bør undersøkes og kasseres dersom det er tegn på feil eller tvil om sikkerheten. Kontroller spenner og deler regelmessig under bruk.

Osprey-brystselen må ikke brukes alene.

Levetid
Levetiden til ethvert produkt vil påvirkes av forholdene det brukes, oppbevares og vedlikeholdes under. Dette produktet er produsert av høykvalitets polyesterbånd.
Tekstilkomponenter bør kasseres senest 10 år etter produksjonsdatoen.
Metallkomponenter har en ubestemt levetid, avhengig av bruken.
Levetiden reduseres ved generell slitasje, slitasje, kutt, skader på komponenter, uegnet tilleggsutstyr, høy støtbelastning, langvarig eksponering for UV-lys, inkludert sollys, høy temperatur (maks. 50 °C), eksponering for visse kjemikalier (f.eks. sterke baser) eller manglende oppbevaring og vedlikehold i henhold til anbefalingene. Denne listen er ikke uttømmende.

Inspeksjon
Før hver bruk må det gjennomføres en visuell inspeksjon og funksjonstest for å sikre at produktet er i brukbar stand og fungerer som det skal. En kompetent person bør utføre en periodisk undersøkelse minst hver 12. måned. Ved slike inspeksjoner bør

Kontroller med særlig oppmerksomhet på områder med potensielt høy slitasje, som festepunkter, tekstiler, kammer, lagre osv. I Storbritannia bør periodiske inspeksjoner gjennomføres minst hver 6. måned; det er brukerens ansvar å sikre at retningslinjene for inspeksjon i sitt eget land eller sin egen region overholdes.
Inspiser som følger:

Tekstiler: Sjekk for kutt, rifter og slitasje, skader på grunn av forringelse, kontakt med varme, alkalier eller andre etsende stoffer, samt lesbarhet på etiketten.

Søm: Kontroller om det er ødelagte, kuttede, løse eller slitte tråder.

Metaller: Kontroller for sprekker, deformasjoner, korrosjon, slitasje, grader, slitte eller løse nagler eller skruer, misfarging forårsaket av ekstrem varme (over 100 °C), ødelagte fjærer, fastkjøring av bevegelige deler, ødelagte eller manglende komponenter samt lesbarhet av merking.

Uttak umiddelbart alle gjenstander som viser tegn på defekter fra bruk. Eventuelle reparasjoner må utføres av produsenten eller dennes autoriserte representant.

Forankring
Forankringspunkter bør alltid vurderes med hensyn til styrke og egnethet for oppgaven (EN795, minimum 12 kN). Skarpe kanter, slitasjefremkallende overflater eller overflater med høy temperatur bør unngås eller beskyttes mot.
Forankringspunkter bør, der det er mulig, være plassert over brukeren.

Vedlikehold
Hold alltid produktet rent og tørt. Eventuell overflødig fuktighet bør fjernes med en ren klut, og produktet bør deretter få tørke naturlig i et varmt rom, uten direkte varme.
Metalldeler kan smøres med et tørt PTFE-smøremiddel eller en spray av typen WD40. Overskuddsmøremiddel bør tørkes av for å unngå at det tiltrekker seg smuss.

Rengjøring
Skyll i rent, kaldt vann. Hvis det fortsatt er skittent, vask det i rent, varmt vann (maks. 40 °C) med ren såpe eller et mildt vaskemiddel (med pH-verdi mellom 5,5 og 8,5). Det kan vaskes i vaskemaskin, men man må passe på å beskytte det mot mekaniske skader, for eksempel ved å legge produktet i en pose før vask. Skyll grundig i rent, kaldt vann.

Kjemikalier
Unngå kontakt med kjemikalier som kan påvirke produktets ytelse. Hvis kontakt oppstår eller mistenkes, må
ta produktet ut av drift umiddelbart.
Ved bruk i et marint miljø skal produktet skylles grundig i rent, kaldt vann og tørkes etter hver bruk.

Oppbevaring
Etter rengjøring skal produktet oppbevares uemballert på et kjølig, tørt og mørkt sted, vekk fra sterke varmekilder eller andre mulige årsaker til skade. Ikke oppbevar produktet i våt tilstand. Transporter det i en egnet beskyttelsespose.
Hvis det er behov for lang holdbarhet, anbefales det å oppbevare produktet i en fuktsikker emballasje.

Advarsel
Arbeid i høyden og redningsarbeid er farlige aktiviteter. Det er brukerens ansvar å sikre at man forstår riktig og sikker bruk av dette utstyret, å bruke det kun til de formålene det er beregnet på, og å følge alle relevante sikkerhetsprosedyrer. Tiden en skadet person henger i sikringssystemet bør holdes på et minimum.
Man må være oppmerksom på farene ved opphengstraume.
Sitteseler må ikke brukes til fallbeskyttelse med mindre de brukes sammen med en godkjent SAR-brystsele.
Arbeidsposisjoneringspunkter er ikke egnet for fallbeskyttelse, og arbeidsposisjoneringspunktene bør ikke brukes hvis det foreligger en forutsigbar risiko for å bli hengende eller utsatt for utilsiktet spenning fra selens hovedbelte.
Når man kun bruker arbeidsposisjoneringspunktene, er det avgjørende å vurdere en sikkerhetsforanstaltning, f.eks. et fallstoppesystem.

Merkinger
Hver enkelt komponent er merket, der det er aktuelt, med:
- Navn, varemerke eller andre identifikasjonsmidler oppgitt av produsenten eller leverandøren.
- Parti- eller serienummer
- Produksjonsdato (DoM)
- Produktbeskrivelse og/eller referanse
- Den eller de britiske og/eller EN-standardene som varen oppfyller
- Lastkapasitet

- UKCA- og/eller CE-merking med nummer fra godkjent og/eller notifisert organ

De oppgitte styrkene gjelder når produktet testes i ny tilstand og er i samsvar med produsentens testmetoder i henhold til den aktuelle standarden. Alle vekt- og måloplysninger ligger innenfor standardens angitte toleranser.

Godkjent organ UKCA
SGS United Kingdom Limited
Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN
Godkjenningsnummer: 0120

Notifisert organ
SGS FIMKO OY, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland.
Godkjent organ nr.: 0598

Det er avgjørende for brukerens sikkerhet at dersom produktet videreselges utenfor det opprinnelige bestemmelseslandet, skal videreselgeren gi
bruksanvisning, vedlikeholdsanvisning, anvisning for periodisk kontroll og for reparasjon på språket i det landet der produktet skal
brukes.

Ingenting i dette dokumentet påvirker forbrukerens lovfestede rettigheter.

Passform:

1. Juster til brystet slik at stroppene danner en V på ryggen. Fig. 1
2. Juster skulderstroppene slik at de passer. Hold de fremre løkkene på Std Osprey 50 mm fra hverandre, fig. 2B. Fest spennen som vist i fig. A, B og C. (På Osprey QC festes Quick Clip-spennen som vist i fig. D.)
3. Sett karabinen inn i de fremre løkkene på Osprey Std. hvis det er nødvendig for støtte, fig. 3
4. Tre Link Sling gjennom de fremre løkkene (kun på Osprey Std.) og Koble **karabinen** til festepunktet på si**tte**selen for å danne en helkropps**sele**
, fig. 4. Koblingsstroppen er allerede montert i Osprey QC som vist i
5. fig. D.
Den fremre spennestroppen er utformet for montering av den øverste festepunktet på en brystselen.

(A) = EN361 festepunkt for fallsikringssystem.

Den fremre stroppen B (kun Osprey Std.) er for festing av brystselen

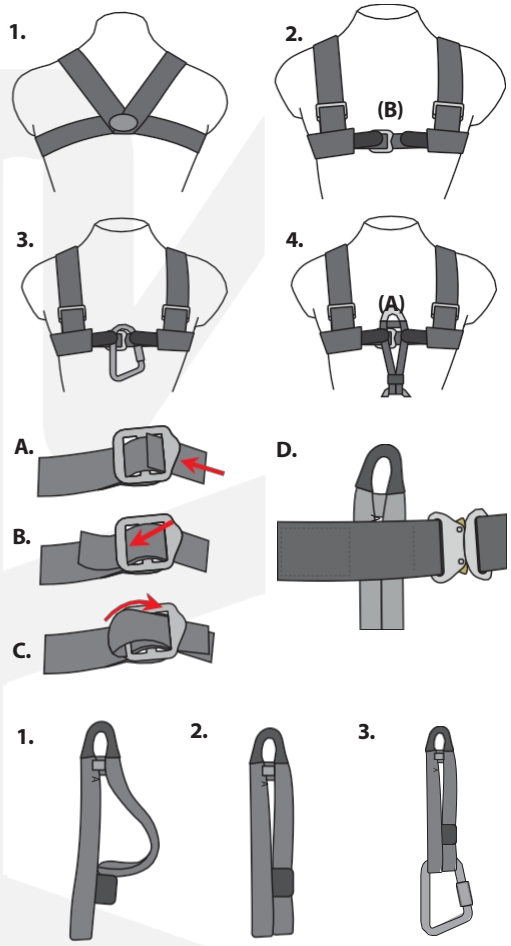
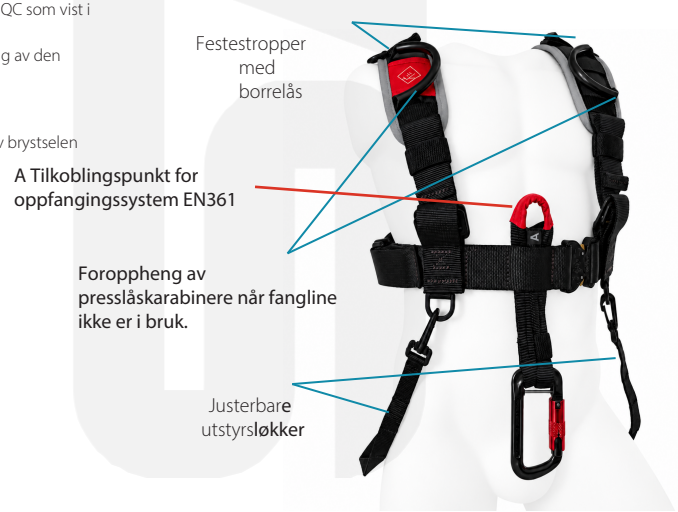
Polstret Osprey QC-sele